



ADRITEC
EUROPE

ADRITEC DRIPLINES

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



1 ΣΩΛΗΝΕΣ - ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ PIPES - MICRO IRRIGATION

- 1.1 Σταλακτηφόροι Σωλήνες Driplines..... 7-27
- 1.2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου PE Pipes..... 28-31
- 1.3 Σωλήνες PVC PVC Pipes..... 32-32
- 1.4 Μάνικες Lay Flats..... 33-33
- 1.5 Μικροάρδευση Micro Irrigation..... 34-41

2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ FITTINGS

- 2.1 Εξαρτήματα Φις Barbed Fittings..... 43-44
- 2.2 Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Dripline Fittings..... 45-46
- 2.3 Εξαρτήματα Σταλακτηφόρου Ταινίας Tape Fittings..... 47-47
- 2.4 Εξαρτήματα Μάνικας Lay Flat Fittings..... 48-49
- 2.5 Εξαρτήματα τύπου Lock Lock Fittings..... 50-51
- 2.6 Εξαρτήματα κοχλιωτά Compression Fittings..... 52-54
- 2.7 Σέλλες Saddles..... 55-56
- 2.8 Εξαρτήματα Υδραυλικά Threaded Fittings..... 57-59
- 2.9 Εξαρτήματα P.V.C. P.V.C. Fittings..... 60-61

3 ΒΑΝΕΣ - ΒΑΝΑΚΙΑ VALVES - MINI VALVES

- 3.1 Βάνες - Βανάκια πλαστικά Plastic valves - mini valves..... 63-66
- 3.2 Βάνες μεταλλικές και βρύσες Brass valves..... 67-67

4 ΦΙΛΤΡΑ FILTERS

- 4.1 Φίλτρα πλαστικά Plastic Filters..... 69-70
- 4.2 Φίλτρα μεταλλικά και λιπαντήρες Metallic Filters..... 71-73
- 4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Venturi Specifications Venturi..... 74-74

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ METALLIC FITTINGS

- 5.1 Εξαρτήματα γαλβανιζέ Galvanized fittings..... 77-79
- 5.2 Αντεπίστροφα και βαλβίδες Non return valves..... 80-80

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΜΙΚΡΟΑΡΔΕΥΣΗ
PIPES - MICRO IRRIGATION

1.1 Σταλακτηφόροι σωλήνες - Driplines..... 07-27

Adrilite.....	07
Adrilite Lite.....	09
Mini Line.....	10
Mini Line Lite.....	14
Mini Line Extra Lite.....	15
PC Adrilite.....	16
PC Adrilite Lite.....	18
Adrilite & PC Adrilite Sub Surface.....	19
Adrilite Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Adrilite Specifications.....	20
Mini Line Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Mini Line Specifications.....	21
PC Adrilite Τεχνικά Χαρακτηριστικά - PC Adrilite Specifications.....	22
Adrilite.....	24
Adrilite Nano.....	25
Green Tape.....	26
Eco Tape.....	27

1.2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου - PE Pipes..... 28-31

Σωλήνες Άρδευσης LDPE - Adri Pipe LDPE.....	28
Προδιαγραφές Σωλήνων Άρδευσης - Adri Pipe Specifications.....	29
HDPE Σωλήνες 2ης γενιάς - HDPE Pipe PE 80.....	30
HDPE Σωλήνες 3ης γενιάς - HDPE Pipe PE 100.....	31

1.3 Σωλήνες PVC - PVC Pipes..... 32-32

1.4 Μάνικες - Lay Flats..... 33-33

1.5 Μικροάρδευση - Micro Irrigation..... 34-41

Καρφωτοί Σταλάκτες - Online Emitters.....	34
Μικροεξαρτήματα Υδροπονίας - Hydroponic Micro Fittings.....	35
Μικροεκτοξευτήρες - Micro Sprinklers.....	36
Εκτοξευτήρες - Sprinklers.....	37
Μικροεξαρτήματα εκτοξευτήρων - Sprinkler Micro Fittings.....	38



ADRILINE Φ16 2 & 4L/h			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	AL16 ◊ 15	400	0,4298
20cm	AL16 ◊ 20	400	0,3738
25cm	AL16 ◊ 25	400	0,3329
30cm	AL16 ◊ 30	400	0,3091
33cm	AL16 ◊ 33	400	0,3014
40cm	AL16 ◊ 40	400	0,2894
50cm	AL16 ◊ 50	400	0,2766
60cm	AL16 ◊ 60	400	0,2679
75cm	AL16 ◊ 75	400	0,2595
80cm	AL16 ◊ 80	400	0,2571
100cm	AL16 ◊ 10	400	0,2508

ADRILINE Φ20 2 & 4L/h			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	AL20 ◊ 15	300	0,5350
20cm	AL20 ◊ 20	300	0,4652
25cm	AL20 ◊ 25	300	0,4184
30cm	AL20 ◊ 30	300	0,4132
33cm	AL20 ◊ 33	300	0,4041
40cm	AL20 ◊ 40	300	0,3888
50cm	AL20 ◊ 50	300	0,3662
60cm	AL20 ◊ 60	300	0,3392
75cm	AL20 ◊ 75	300	0,3300
80cm	AL20 ◊ 80	300	0,3275
100cm	AL20 ◊ 10	300	0,3205

◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (2 ή 4L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

ADRILINE Φ16 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	AL16 ◊ 15100	100	0,4352
20cm	AL16 ◊ 20100	100	0,3943
25cm	AL16 ◊ 25100	100	0,3511
30cm	AL16 ◊ 30100	100	0,3261
33cm	AL16 ◊ 33100	100	0,3180
40cm	AL16 ◊ 40100	100	0,3054
50cm	AL16 ◊ 50100	100	0,2917
60cm	AL16 ◊ 60100	100	0,2827
75cm	AL16 ◊ 75100	100	0,2737
80cm	AL16 ◊ 80100	100	0,2713
100cm	AL16 ◊ 10100	100	0,2646

ADRILINE Φ20 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	AL20 ◊ 15100	100	0,5640
20cm	AL20 ◊ 20100	100	0,4908
25cm	AL20 ◊ 25100	100	0,4414
30cm	AL20 ◊ 30100	100	0,4360
33cm	AL20 ◊ 33100	100	0,4263
40cm	AL20 ◊ 40100	100	0,4089
50cm	AL20 ◊ 50100	100	0,3653
60cm	AL20 ◊ 60100	100	0,3578
75cm	AL20 ◊ 75100	100	0,3478
80cm	AL20 ◊ 80100	100	0,3455
100cm	AL20 ◊ 10100	100	0,3381

◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (2 ή 4L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

1.1

Σταλακτηφόροι σωλήνες | **ADRILINE ΚΑΦΕ**
Driplines | **ADRILINE BROWN**

ADRILINE Φ16 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/BROWN			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	AL16 ◊ 15K	400	0,5158
20cm	AL16 ◊ 20K	400	0,4486
25cm	AL16 ◊ 25K	400	0,3995
30cm	AL16 ◊ 30K	400	0,3709
33cm	AL16 ◊ 33K	400	0,3617
40cm	AL16 ◊ 40K	400	0,3573
50cm	AL16 ◊ 50K	400	0,3523
60cm	AL16 ◊ 60K	400	0,3483
75cm	AL16 ◊ 75K	400	0,3374
80cm	AL16 ◊ 80K	400	0,3342
100cm	AL16 ◊ 10K	400	0,3260

ADRILINE Φ20 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/BROWN			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	AL20 ◊ 15K	300	0,6955
20cm	AL20 ◊ 20K	300	0,6048
25cm	AL20 ◊ 25K	300	0,5439
30cm	AL20 ◊ 30K	300	0,5372
33cm	AL20 ◊ 33K	300	0,5253
40cm	AL20 ◊ 40K	300	0,5054
50cm	AL20 ◊ 50K	300	0,4947
60cm	AL20 ◊ 60K	300	0,4749
75cm	AL20 ◊ 75K	300	0,4620
80cm	AL20 ◊ 80K	300	0,4585
100cm	AL20 ◊ 10K	300	0,4487

- ◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλακτή (2 ή 4L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

ADRILINE Φ16 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	AL16 ◊ 15K100	100	0,5222
20cm	AL16 ◊ 20K100	100	0,4732
25cm	AL16 ◊ 25K100	100	0,4213
30cm	AL16 ◊ 30K100	100	0,3913
33cm	AL16 ◊ 33K100	100	0,3816
40cm	AL16 ◊ 40K100	100	0,3782
50cm	AL16 ◊ 50K100	100	0,3730
60cm	AL16 ◊ 60K100	100	0,3675
75cm	AL16 ◊ 75K100	100	0,3558
80cm	AL16 ◊ 80K100	100	0,3527
100cm	AL16 ◊ 10K100	100	0,3440

- ◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλακτή (2 ή 4L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

ADRILINE Φ20 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	AL20 ◊ 15K100	100	0,7332
20cm	AL20 ◊ 20K100	100	0,6380
25cm	AL20 ◊ 25K100	100	0,5738
30cm	AL20 ◊ 30K100	100	0,5668
33cm	AL20 ◊ 33K100	100	0,5542
40cm	AL20 ◊ 40K100	100	0,5316
50cm	AL20 ◊ 50K100	100	0,5154
60cm	AL20 ◊ 60K100	100	0,5009
75cm	AL20 ◊ 75K100	100	0,4869
80cm	AL20 ◊ 80K100	100	0,4837
100cm	AL20 ◊ 10K100	100	0,4733

1.1

Σταλακτηφόροι σωλήνες | **ADRILINE LITE**
Driplines | **ADRILINE LITE**

ADRILINE LITE Φ16 2 & 4L/h			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ALL16 ◊ 15	400	0,3901
20cm	ALL16 ◊ 20	400	0,3506
25cm	ALL16 ◊ 25	400	0,3095
30cm	ALL16 ◊ 30	400	0,2852
33cm	ALL16 ◊ 33	400	0,2773
40cm	ALL16 ◊ 40	400	0,2650
50cm	ALL16 ◊ 50	400	0,2519
60cm	ALL16 ◊ 60	400	0,2430
75cm	ALL16 ◊ 75	400	0,2343
80cm	ALL16 ◊ 80	400	0,2319
100cm	ALL16 ◊ 10	400	0,2254

- ◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλακτή (2 ή 4L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

ADRILINE LITE Φ16 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ALL16 ◊ 15100	100	0,4291
20cm	ALL16 ◊ 20100	100	0,3857
25cm	ALL16 ◊ 25100	100	0,3405
30cm	ALL16 ◊ 30100	100	0,3137
33cm	ALL16 ◊ 33100	100	0,3050
40cm	ALL16 ◊ 40100	100	0,2915
50cm	ALL16 ◊ 50100	100	0,2771
60cm	ALL16 ◊ 60100	100	0,2673
75cm	ALL16 ◊ 75100	100	0,2577
80cm	ALL16 ◊ 80100	100	0,2551
100cm	ALL16 ◊ 10100	100	0,2479

- ◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλακτή (2 ή 4L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

ADRILINE LITE Φ20 2 & 4L/h			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ALL20 ◊ 15	300	0,4715
20cm	ALL20 ◊ 20	300	0,4096
25cm	ALL20 ◊ 25	300	0,3626
30cm	ALL20 ◊ 30	300	0,3532
33cm	ALL20 ◊ 33	300	0,3437
40cm	ALL20 ◊ 40	300	0,3276
50cm	ALL20 ◊ 50	300	0,2889
60cm	ALL20 ◊ 60	300	0,2809
75cm	ALL20 ◊ 75	300	0,2713
80cm	ALL20 ◊ 80	300	0,2686
100cm	ALL20 ◊ 10	300	0,2611



MINI LINE Φ16 2 & 4L/h			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ∅ 15	400	0,3923
20cm	ML16 ∅ 20	400	0,3423
25cm	ML16 ∅ 25	400	0,3252
30cm	ML16 ∅ 30	400	0,3020
33cm	ML16 ∅ 33	400	0,2983
40cm	ML16 ∅ 40	400	0,2838
50cm	ML16 ∅ 50	400	0,2740
60cm	ML16 ∅ 60	400	0,2663
75cm	ML16 ∅ 75	400	0,2555
80cm	ML16 ∅ 80	400	0,2546
100cm	ML16 ∅ 10	400	0,2483

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ∅ 15	300	0,4851
20cm	ML20 ∅ 20	300	0,4243
25cm	ML20 ∅ 25	300	0,4054
30cm	ML20 ∅ 30	300	0,3745
33cm	ML20 ∅ 33	300	0,3689
40cm	ML20 ∅ 40	300	0,3591
50cm	ML20 ∅ 50	300	0,3451
60cm	ML20 ∅ 60	300	0,3348
75cm	ML20 ∅ 75	300	0,3249
80cm	ML20 ∅ 80	300	0,3231
100cm	ML20 ∅ 10	300	0,3149

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ16 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ∅ 15100	100	0,4139
20cm	ML16 ∅ 20100	100	0,3610
25cm	ML16 ∅ 25100	100	0,3430
30cm	ML16 ∅ 30100	100	0,3186
33cm	ML16 ∅ 33100	100	0,3147
40cm	ML16 ∅ 40100	100	0,2993
50cm	ML16 ∅ 50100	100	0,2890
60cm	ML16 ∅ 60100	100	0,2809
75cm	ML16 ∅ 75100	100	0,2695
80cm	ML16 ∅ 80100	100	0,2686
100cm	ML16 ∅ 10100	100	0,2619

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ∅ 15100	100	0,5118
20cm	ML20 ∅ 20100	100	0,4477
25cm	ML20 ∅ 25100	100	0,4276
30cm	ML20 ∅ 30100	100	0,3951
33cm	ML20 ∅ 33100	100	0,3892
40cm	ML20 ∅ 40100	100	0,3789
50cm	ML20 ∅ 50100	100	0,3641
60cm	ML20 ∅ 60100	100	0,3532
75cm	ML20 ∅ 75100	100	0,3428
80cm	ML20 ∅ 80100	100	0,3408
100cm	ML20 ∅ 10100	100	0,3322



MINI LINE Φ16 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ∅ 15050	50	0,4366
20cm	ML16 ∅ 20050	50	0,3810
25cm	ML16 ∅ 25050	50	0,3619
30cm	ML16 ∅ 30050	50	0,3361
33cm	ML16 ∅ 33050	50	0,3320
40cm	ML16 ∅ 40050	50	0,3158
50cm	ML16 ∅ 50050	50	0,3050
60cm	ML16 ∅ 60050	50	0,2964
75cm	ML16 ∅ 75050	50	0,2844
80cm	ML16 ∅ 80050	50	0,2834
100cm	ML16 ∅ 10050	50	0,2763

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ∅ 15050	50	0,5399
20cm	ML20 ∅ 20050	50	0,4722
25cm	ML20 ∅ 25050	50	0,4512
30cm	ML20 ∅ 30050	50	0,4168
33cm	ML20 ∅ 33050	50	0,4105
40cm	ML20 ∅ 40050	50	0,3997
50cm	ML20 ∅ 50050	50	0,3840
60cm	ML20 ∅ 60050	50	0,3726
75cm	ML20 ∅ 75050	50	0,3617
80cm	ML20 ∅ 80050	50	0,3596
100cm	ML20 ∅ 10050	50	0,3505

MINI LINE Φ16 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ∅ 15025	25	0,4607
20cm	ML16 ∅ 20025	25	0,4019
25cm	ML16 ∅ 25025	25	0,3819
30cm	ML16 ∅ 30025	25	0,3546
33cm	ML16 ∅ 33025	25	0,3502
40cm	ML16 ∅ 40025	25	0,3333
50cm	ML16 ∅ 50025	25	0,3217
60cm	ML16 ∅ 60025	25	0,3127
75cm	ML16 ∅ 75025	25	0,3000
80cm	ML16 ∅ 80025	25	0,2989
100cm	ML16 ∅ 10025	25	0,2915

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ∅ 15025	25	0,5696
20cm	ML20 ∅ 20025	25	0,4982
25cm	ML20 ∅ 25025	25	0,4760
30cm	ML20 ∅ 30025	25	0,4398
33cm	ML20 ∅ 33025	25	0,4332
40cm	ML20 ∅ 40025	25	0,4217
50cm	ML20 ∅ 50025	25	0,4053
60cm	ML20 ∅ 60025	25	0,3932
75cm	ML20 ∅ 75025	25	0,3815
80cm	ML20 ∅ 80025	25	0,3794
100cm	ML20 ∅ 10025	25	0,3698



MINI LINE Φ16 2 & 4L/h ΚΑΦΕ / BROWN			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ◊ 15K	400	0,4315
20cm	ML16 ◊ 20K	400	0,3765
25cm	ML16 ◊ 25K	400	0,3577
30cm	ML16 ◊ 30K	400	0,3322
33cm	ML16 ◊ 33K	400	0,3281
40cm	ML16 ◊ 40K	400	0,3122
50cm	ML16 ◊ 50K	400	0,3014
60cm	ML16 ◊ 60K	400	0,2929
75cm	ML16 ◊ 75K	400	0,2811
80cm	ML16 ◊ 80K	400	0,2800
100cm	ML16 ◊ 10K	400	0,2731

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/ BROWN			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ◊ 15K	300	0,5336
20cm	ML20 ◊ 20K	300	0,4667
25cm	ML20 ◊ 25K	300	0,4459
30cm	ML20 ◊ 30K	300	0,4119
33cm	ML20 ◊ 33K	300	0,4058
40cm	ML20 ◊ 40K	300	0,3950
50cm	ML20 ◊ 50K	300	0,3795
60cm	ML20 ◊ 60K	300	0,3682
75cm	ML20 ◊ 75K	300	0,3574
80cm	ML20 ◊ 80K	300	0,3554
100cm	ML20 ◊ 10K	300	0,3464

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ16 2 & 4L/h ΚΑΦΕ / BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ◊ 15K100	100	0,4553
20cm	ML16 ◊ 20K100	100	0,3972
25cm	ML16 ◊ 25K100	100	0,3774
30cm	ML16 ◊ 30K100	100	0,3505
33cm	ML16 ◊ 33K100	100	0,3461
40cm	ML16 ◊ 40K100	100	0,3293
50cm	ML16 ◊ 50K100	100	0,3180
60cm	ML16 ◊ 60K100	100	0,3090
75cm	ML16 ◊ 75K100	100	0,2965
80cm	ML16 ◊ 80K100	100	0,2955
100cm	ML16 ◊ 10K100	100	0,2881

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/ BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ◊ 15K100	100	0,5630
20cm	ML20 ◊ 20K100	100	0,4924
25cm	ML20 ◊ 25K100	100	0,4704
30cm	ML20 ◊ 30K100	100	0,4347
33cm	ML20 ◊ 33K100	100	0,4280
40cm	ML20 ◊ 40K100	100	0,4167
50cm	ML20 ◊ 50K100	100	0,4005
60cm	ML20 ◊ 60K100	100	0,3985
75cm	ML20 ◊ 75K100	100	0,3771
80cm	ML20 ◊ 80K100	100	0,3749
100cm	ML20 ◊ 10K100	100	0,3654



MINI LINE Φ16 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/ BROWN Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ◊ 15K050	50	0,4802
20cm	ML16 ◊ 20K050	50	0,4190
25cm	ML16 ◊ 25K050	50	0,3981
30cm	ML16 ◊ 30K050	50	0,3698
33cm	ML16 ◊ 33K050	50	0,3651
40cm	ML16 ◊ 40K050	50	0,3474
50cm	ML16 ◊ 50K050	50	0,3354
60cm	ML16 ◊ 60K050	50	0,3261
75cm	ML16 ◊ 75K050	50	0,3128
80cm	ML16 ◊ 80K050	50	0,3117
100cm	ML16 ◊ 10K050	50	0,3039

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/ BROWN Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ◊ 15K050	50	0,5939
20cm	ML20 ◊ 20K050	50	0,5194
25cm	ML20 ◊ 25K050	50	0,4963
30cm	ML20 ◊ 30K050	50	0,4585
33cm	ML20 ◊ 33K050	50	0,4517
40cm	ML20 ◊ 40K050	50	0,4397
50cm	ML20 ◊ 50K050	50	0,4225
60cm	ML20 ◊ 60K050	50	0,4099
75cm	ML20 ◊ 75K050	50	0,3978
80cm	ML20 ◊ 80K050	50	0,3956
100cm	ML20 ◊ 10K050	50	0,3855

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE Φ16 2 & 4L/h ΚΑΦΕ / BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML16 ◊ 15K025	25	0,5067
20cm	ML16 ◊ 20K025	25	0,4420
25cm	ML16 ◊ 25K025	25	0,4200
30cm	ML16 ◊ 30K025	25	0,3901
33cm	ML16 ◊ 33K025	25	0,3853
40cm	ML16 ◊ 40K025	25	0,3666
50cm	ML16 ◊ 50K025	25	0,3540
60cm	ML16 ◊ 60K025	25	0,3439
75cm	ML16 ◊ 75K025	25	0,3300
80cm	ML16 ◊ 80K025	25	0,3288
100cm	ML16 ◊ 10K025	25	0,3207

MINI LINE Φ20 2 & 4L/h ΚΑΦΕ/ BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	ML20 ◊ 15K025	25	0,6265
20cm	ML20 ◊ 20K025	25	0,5480
25cm	ML20 ◊ 25K025	25	0,5237
30cm	ML20 ◊ 30K025	25	0,4838
33cm	ML20 ◊ 33K025	25	0,4765
40cm	ML20 ◊ 40K025	25	0,4639
50cm	ML20 ◊ 50K025	25	0,4458
60cm	ML20 ◊ 60K025	25	0,4324
75cm	ML20 ◊ 75K025	25	0,4197
80cm	ML20 ◊ 80K025	25	0,4173
100cm	ML20 ◊ 10K025	25	0,4067

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).



MINI LINE LITE Φ16 2 & 4L/h (w.t.: 0,7mm)				MINI LINE LITE Φ20 2 & 4L/h (w.t.: 0,85mm)			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	MNLT16 15	400	0,3200	15cm	MNLT20 15	300	0,4299
20cm	MNLT16 20	400	0,2812	20cm	MNLT20 20	300	0,3752
25cm	MNLT16 25	400	0,2628	25cm	MNLT20 25	300	0,3560
30cm	MNLT16 30	400	0,2406	30cm	MNLT20 30	300	0,3268
33cm	MNLT16 33	400	0,2363	33cm	MNLT20 33	300	0,3212
40cm	MNLT16 40	400	0,2345	40cm	MNLT20 40	300	0,3109
50cm	MNLT16 50	400	0,2246	50cm	MNLT20 50	300	0,2974
60cm	MNLT16 60	400	0,2211	60cm	MNLT20 60	300	0,2871
75cm	MNLT16 75	400	0,2146	75cm	MNLT20 75	300	0,2791
80cm	MNLT16 80	400	0,2111	80cm	MNLT20 80	300	0,2740
100cm	MNLT16 100	400	0,2060	100cm	MNLT20 100	300	0,2695

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

MINI LINE LITE Φ16 2 & 4L/h (w.t.: 0,7mm) Μικρές Συσκευασίες - Small Packs				MINI LINE LITE Φ20 2 & 4L/h (w.t.: 0,85mm) Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	MNLT16 15100	100	0,3424	15cm	MNLT20 15100	100	0,4600
20cm	MNLT16 20100	100	0,3009	20cm	MNLT20 20100	100	0,4015
25cm	MNLT16 25100	100	0,2812	25cm	MNLT20 25100	100	0,3809
30cm	MNLT16 30100	100	0,2574	30cm	MNLT20 30100	100	0,3497
33cm	MNLT16 33100	100	0,2528	33cm	MNLT20 33100	100	0,3437
40cm	MNLT16 40100	100	0,2509	40cm	MNLT20 40100	100	0,3327
50cm	MNLT16 50100	100	0,2403	50cm	MNLT20 50100	100	0,3182
60cm	MNLT16 60100	100	0,2366	60cm	MNLT20 60100	100	0,3072
75cm	MNLT16 75100	100	0,2296	75cm	MNLT20 75100	100	0,2986
80cm	MNLT16 80100	100	0,2259	80cm	MNLT20 80100	100	0,2932
100cm	MNLT16 10100	100	0,2204	100cm	MNLT20 10100	100	0,2884

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).



MINI LINE EXTRA LITE Φ16 2 & 4L/h (w.t.: 0,5mm)			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	MNLTE16 15	400	0,3104
20cm	MNLTE16 20	400	0,2700
25cm	MNLTE16 25	400	0,2523
30cm	MNLTE16 30	400	0,2268
33cm	MNLTE16 33	400	0,2309
40cm	MNLTE16 40	400	0,2251
50cm	MNLTE16 50	400	0,2156
60cm	MNLTE16 60	400	0,2123
75cm	MNLTE16 75	400	0,2060
80cm	MNLTE16 80	400	0,2026
100cm	MNLTE16 100	400	0,1957

- ◊ Συμπληρώνεται με 1, 2, 4 ή 8 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1, 2, 4 ή 8L/h).
◊ Filled in with 1, 2, 4 or 8 according to the dripper flow (1, 2, 4 or 8L/h).

Αυτορυθμιζόμενοι σταλακτηφόροι σωλήνες | PC ADRILINE Pressure Compensated Driplines | PC ADRILINE



PC ADRILINE Φ16			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC16 Φ 15	400	0,7848
20cm	PC16 Φ 20	400	0,6805
25cm	PC16 Φ 25	400	0,6054
30cm	PC16 Φ 30	400	0,5585
33cm	PC16 Φ 33	400	0,5440
40cm	PC16 Φ 40	400	0,5031
50cm	PC16 Φ 50	400	0,4797
60cm	PC16 Φ 60	400	0,4685
75cm	PC16 Φ 75	400	0,4011
80cm	PC16 Φ 80	400	0,3909
100cm	PC16 Φ 10	400	0,3345

PC ADRILINE Φ20			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC20 Φ 15	300	0,8906
20cm	PC20 Φ 20	300	0,7871
25cm	PC20 Φ 25	300	0,7228
30cm	PC20 Φ 30	300	0,6768
33cm	PC20 Φ 33	300	0,6620
40cm	PC20 Φ 40	300	0,6057
50cm	PC20 Φ 50	300	0,5823
60cm	PC20 Φ 60	300	0,5318
75cm	PC20 Φ 75	300	0,4869
80cm	PC20 Φ 80	300	0,4568
100cm	PC20 Φ 10	300	0,4238

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

◊ Συμπληρώνεται με 16, 22 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.2 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 22 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.2 or 3.8 L/h).

PC ADRILINE Φ16 Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC16 Φ 15100	100	0,8280
20cm	PC16 Φ 20100	100	0,7179
25cm	PC16 Φ 25100	100	0,6387
30cm	PC16 Φ 30100	100	0,5892
33cm	PC16 Φ 33100	100	0,5739
40cm	PC16 Φ 40100	100	0,5307
50cm	PC16 Φ 50100	100	0,5061
60cm	PC16 Φ 60100	100	0,4942
75cm	PC16 Φ 75100	100	0,4233
80cm	PC16 Φ 80100	100	0,4123
100cm	PC16 Φ 10100	100	0,3529

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

PC ADRILINE Φ20 Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC20 Φ 15100	100	0,9326
20cm	PC20 Φ 20100	100	0,8304
25cm	PC20 Φ 25100	100	0,7626
30cm	PC20 Φ 30100	100	0,7141
33cm	PC20 Φ 33100	100	0,6984
40cm	PC20 Φ 40100	100	0,6390
50cm	PC20 Φ 50100	100	0,6143
60cm	PC20 Φ 60100	100	0,5610
75cm	PC20 Φ 75100	100	0,5136
80cm	PC20 Φ 80100	100	0,4819
100cm	PC20 Φ 10100	100	0,4470

◊ Συμπληρώνεται με 16, 22 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.2 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 22 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.2 or 3.8 L/h).

Αυτορυθμιζόμενοι σταλακτηφόροι σωλήνες | PC ADRILINE ΚΑΦΕ Pressure Compensated Driplines | PC ADRILINE BROWN



PC ADRILINE Φ16 ΚΑΦΕ / BROWN			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC16 Φ 15K	400	0,8632
20cm	PC16 Φ 20K	400	0,7485
25cm	PC16 Φ 25K	400	0,6660
30cm	PC16 Φ 30K	400	0,6143
33cm	PC16 Φ 33K	400	0,5984
40cm	PC16 Φ 40K	400	0,5534
50cm	PC16 Φ 50K	400	0,5277
60cm	PC16 Φ 60K	400	0,5153
75cm	PC16 Φ 75K	400	0,4413
80cm	PC16 Φ 80K	400	0,4299
100cm	PC16 Φ 10K	400	0,3680

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

PC ADRILINE Φ20 ΚΑΦΕ / BROWN			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC20 Φ 15K	300	0,9797
20cm	PC20 Φ 20K	300	0,8658
25cm	PC20 Φ 25K	300	0,7951
30cm	PC20 Φ 30K	300	0,7444
33cm	PC20 Φ 33K	300	0,7282
40cm	PC20 Φ 40K	300	0,6663
50cm	PC20 Φ 50K	300	0,6405
60cm	PC20 Φ 60K	300	0,5850
75cm	PC20 Φ 75K	300	0,5356
80cm	PC20 Φ 80K	300	0,5025
100cm	PC20 Φ 10K	300	0,4662

◊ Συμπληρώνεται με 16, 22 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.2 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 22 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.2 or 3.8 L/h).

PC ADRILINE Φ16 ΚΑΦΕ / BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC16 Φ 15K100	100	0,9108
20cm	PC16 Φ 20K100	100	0,7898
25cm	PC16 Φ 25K100	100	0,7026
30cm	PC16 Φ 30K100	100	0,6481
33cm	PC16 Φ 33K100	100	0,6313
40cm	PC16 Φ 40K100	100	0,5838
50cm	PC16 Φ 50K100	100	0,5567
60cm	PC16 Φ 60K100	100	0,5437
75cm	PC16 Φ 75K100	100	0,4656
80cm	PC16 Φ 80K100	100	0,4536
100cm	PC16 Φ 10K100	100	0,3883

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

PC ADRILINE Φ20 ΚΑΦΕ / BROWN Μικρές Συσκευασίες / Small Packs			
Ισοποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PC20 Φ 15K100	100	1,0336
20cm	PC20 Φ 20K100	100	0,9134
25cm	PC20 Φ 25K100	100	0,8388
30cm	PC20 Φ 30K100	100	0,7853
33cm	PC20 Φ 33K100	100	0,7683
40cm	PC20 Φ 40K100	100	0,7029
50cm	PC20 Φ 50K100	100	0,6757
60cm	PC20 Φ 60K100	100	0,6172
75cm	PC20 Φ 75K100	100	0,5651
80cm	PC20 Φ 80K100	100	0,5301
100cm	PC20 Φ 10K100	100	0,4918

◊ Συμπληρώνεται με 16, 22 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.2 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 22 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.2 or 3.8 L/h).

Αυτορυθμιζόμενοι σταλακτηφόροι σωλήνες | PC ADRILINE LITE Pressure Compensated Driplines | PC ADRILINE LITE



Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PCL16 ∅ 15	400	0,7226
20cm	PCL16 ∅ 20	400	0,6202
25cm	PCL16 ∅ 25	400	0,5491
30cm	PCL16 ∅ 30	400	0,5075
33cm	PCL16 ∅ 33	400	0,4932
40cm	PCL16 ∅ 40	400	0,4497
50cm	PCL16 ∅ 50	400	0,4269
60cm	PCL16 ∅ 60	400	0,4114
75cm	PCL16 ∅ 75	400	0,4778
80cm	PCL16 ∅ 80	400	0,3399
100cm	PCL16 ∅ 10	400	0,2911

Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PCL20 ∅ 15	300	0,7903
20cm	PCL20 ∅ 20	300	0,6982
25cm	PCL20 ∅ 25	300	0,6265
30cm	PCL20 ∅ 30	300	0,5840
33cm	PCL20 ∅ 33	300	0,5692
40cm	PCL20 ∅ 40	300	0,5215
50cm	PCL20 ∅ 50	300	0,4614
60cm	PCL20 ∅ 60	300	0,4463
75cm	PCL20 ∅ 75	300	0,4238
80cm	PCL20 ∅ 80	300	0,3857
100cm	PCL20 ∅ 10	300	0,3583

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

◊ Συμπληρώνεται με 16, 22 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.2 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 22 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.2 or 3.8 L/h).

Αυτορυθμιζόμενοι σταλακτηφόροι σωλήνες | PC ADRILINE EXTRA LITE Pressure Compensated Driplines | PC ADRILINE EXTRA LITE

Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	PCEL16 ∅ 15	400	0,6792
20cm	PCEL16 ∅ 20	400	0,5892
25cm	PCEL16 ∅ 25	400	0,5216
30cm	PCEL16 ∅ 30	400	0,4821
33cm	PCEL16 ∅ 33	400	0,4685
40cm	PCEL16 ∅ 40	400	0,4272
50cm	PCEL16 ∅ 50	400	0,4055
60cm	PCEL16 ∅ 60	400	0,3909
75cm	PCEL16 ∅ 75	400	0,3317
80cm	PCEL16 ∅ 80	400	0,3230
100cm	PCEL16 ∅ 10	400	0,2766

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

Σταλακτηφόροι σωλήνες | ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Driplines | SUB SURFACE



Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	SBAL16 ∅ 15	400	1,3057
20cm	SBAL16 ∅ 20	400	1,0200
25cm	SBAL16 ∅ 25	400	0,8486
30cm	SBAL16 ∅ 30	400	0,7343
33cm	SBAL16 ∅ 33	400	0,6823
40cm	SBAL16 ∅ 40	400	0,5914
50cm	SBAL16 ∅ 50	400	0,5057
60cm	SBAL16 ∅ 60	400	0,4486
75cm	SBAL16 ∅ 75	400	0,3914
80cm	SBAL16 ∅ 80	400	0,3771
100cm	SBAL16 ∅ 10	400	0,3363

Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	SBAL20 ∅ 15	300	1,7629
20cm	SBAL20 ∅ 20	300	1,3817
25cm	SBAL20 ∅ 25	300	1,1531
30cm	SBAL20 ∅ 30	300	1,0006
33cm	SBAL20 ∅ 33	300	0,9314
40cm	SBAL20 ∅ 40	300	0,8103
50cm	SBAL20 ∅ 50	300	0,6960
60cm	SBAL20 ∅ 60	300	0,6200
75cm	SBAL20 ∅ 75	300	0,5434
80cm	SBAL20 ∅ 80	300	0,5246
100cm	SBAL20 ∅ 10	300	0,4674

◊ Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (2 ή 4 L/h).
◊ Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4 L/h).



Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	SBPC16 ∅ 15	400	1,6880
20cm	SBPC16 ∅ 20	400	1,3069
25cm	SBPC16 ∅ 25	400	1,0783
30cm	SBPC16 ∅ 30	400	0,9257
33cm	SBPC16 ∅ 33	400	0,8566
40cm	SBPC16 ∅ 40	400	0,7354
50cm	SBPC16 ∅ 50	400	0,6211
60cm	SBPC16 ∅ 60	400	0,5451
75cm	SBPC16 ∅ 75	400	0,4686
80cm	SBPC16 ∅ 80	400	0,5017
100cm	SBPC16 ∅ 10	400	0,3926

◊ Συμπληρώνεται με 16, 21 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.1 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 21 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.1 or 3.8 L/h).

Ισoποχή Σταλ. Dripper Spacing	Κωδικός Code	μ/κούλ. m/coil	Τιμή €/μ Price €/m
15cm	SBPC20 ∅ 15	300	2,1674
20cm	SBPC20 ∅ 20	300	1,6709
25cm	SBPC20 ∅ 25	300	1,3851
30cm	SBPC20 ∅ 30	300	1,1949
33cm	SBPC20 ∅ 33	300	1,1086
40cm	SBPC20 ∅ 40	300	0,9566
50cm	SBPC20 ∅ 50	300	0,8137
60cm	SBPC20 ∅ 60	300	0,7189
75cm	SBPC20 ∅ 75	300	0,6234
80cm	SBPC20 ∅ 80	300	0,5994
100cm	SBPC20 ∅ 10	300	0,2857

◊ Συμπληρώνεται με 16, 22 ή 38 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1.6, 2.2 ή 3.8 L/h)
◊ Filled in with 16, 22 or 38 according to the dripper flow (1.6, 2.2 or 3.8 L/h).

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MAIN CHARACTERISTICS

- Περιέχει έναν κυλινδρικό λαβυρινθώδη σταλάκτη τυρβώδους ροής αυτογενώς συγκολλημένο στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα σε διαφορετικές ισαποχές.
- Ο ενσωματωμένος σταλάκτης τύπου λαβυρίνθου με τυρβώδη ροή προστατεύεται από ένα ενσωματωμένο φίλτρο στην είσοδό του.
- Τοποθετείται εύκολα υπογείως όταν παραχθεί με ένα ειδικό υλικό που απωθεί τις ρίζες και τον προστατεύει από έμφραξη που συνήθως προκαλείται από αυτές.

- Contains a turbulent flow dripper welded to the inside wall of the pipe at different spacing.
- Its labyrinth type features a self-cleaning built in strainer at its inlet.
- Easily buried underground when produced with a special root repellent material that protects it from the typically caused by roots.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - HYDRAULIC DATA

Πίεση - Pressure (Bar)	Μέση Παροχή - Mean Flow (L/h)			
	AL16/2	AL20/2	AL16/4	AL20/4
0,5	1,1	1,3	2,7	2,7
1,0	1,6	1,8	3,9	3,8
1,5	2,0	2,2	4,7	4,7
2,0	2,3	2,6	5,5	5,4
2,5	2,6	2,9	6,1	6,0

Συνιστώμενη Πίεση Λειτουργίας - Recommended Operating Pressure : 1,0 Bar
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας - Maximum Operating Pressure : 3,5 Bar

**Μέγιστο Μήκος - Maximum Lateral Length(m)
Διακύμανση Παροχής - Flow Variation 10%**

Ισαποχή - Spacing (cm)	20	25	30	40	50	60	75	90	100	150	200
AL 16/2											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	73	85	97	120	143	164	196	226	246	343	349
0%	66	76	86	104	120	135	156	176	188	245	295
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	59	66	73	85	96	105	116	126	132	154	168
AL 16/4											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	38	44	50	61	72	82	97	111	120	163	205
0%	36	42	47	57	66	74	85	96	103	134	161
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	34	38	43	51	58	64	73	80	85	105	120
AL 20/2											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	94	128	147	184	220	255	307	348	348	348	349
0%	94	109	123	149	172	194	224	253	271	352	425
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	80	89	98	113	124	134	146	156	161	180	189
AL 20/4											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	57	66	75	93	109	125	149	171	186	257	326
0%	52	60	68	82	95	107	124	140	150	195	234
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	48	54	60	70	80	88	98	108	113	136	151

*Πίεση Λειτουργίας - Operating Pressure : 1,0 Bar

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MAIN CHARACTERISTICS

- Περιέχει έναν μικρό κυλινδρικό σταλάκτη τυρβώδους ροής αυτογενώς συγκολλημένο στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα σε διαφορετικές ισαποχές.
- Τοποθετείται εύκολα υπογείως όταν παραχθεί με ένα ειδικό υλικό που απωθεί τις ρίζες και τον προστατεύει από έμφραξη που συνήθως προκαλείται από αυτές.
- Ο μικρού μεγέθους σταλάκτης και το μικρό πάχος του σωλήνα, κύρια χαρακτηριστικά του Miniline, επιτρέπουν μικρότερες απώλειες λόγω τριβών στον σωλήνα συνισπώς μεγαλύτερα μήκη αρδευτικών γραμμών.

- Contains a small turbulent flow emitter inseparably welded to the inside wall of the tube at different spacing.
- Easily buried underground when produced with a special root repellent material that protects it from the typically caused by roots.
- The small size emitter and low pipe thickness, main features of the Miniline, allow for lesser friction loss in the pipe therefore longer lateral lines when compared to the standard product.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - HYDRAULIC DATA

Πίεση - Pressure (Bar)	Μέση Παροχή - Mean Flow (L/h)			Μέση Παροχή - Mean Flow (L/h)			
	ML 16 / 01	ML 16 / 04	ML 16 / 8	ML 20 / 01	ML 20 / 02	ML 20 / 04	ML 20 / 08
0.8	1.15	3.80	8.10	0.90	1.70	2.90	7.30
1.0	1.35	4.40	8.70	1.10	1.92	3.24	7.90
1.5	1.70	5.50	9.70	1.40	2.50	4.22	8.30
2.0	2.00	6.40	12.30	1.80	2.86	4.97	8.80
2.5	2.25	7.10	14.20	2.30	3.30	5.60	9.10

*Συνιστώμενη Πίεση Λειτουργίας - Recommended Operation Pressure: 1,0 Bar

**Μέγιστο Μήκος - Maximum Lateral Length(m)
Διακύμανση Παροχής - Flow Variation 10%**

Ισαποχή - Spacing (cm)	20	25	30	40	50	60	75	90	100	150	200
ML 16/01											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	85	113	130	163	194	224	268	312	340	348	349
0%	85	98	111	134	155	174	202	227	243	317	382
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	73	82	90	104	116	126	138	147	153	173	184
ML 16/04											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	35	39	45	55	64	73	86	99	107	145	182
0%	33	38	43	52	60	67	77	87	93	121	146
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	31	35	39	46	53	59	67	74	78	98	112
ML 16/8											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	20	22	25	31	36	41	48	54	58	78	97
0%	19	22	25	30	35	39	45	51	54	71	85
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	19	21	23	28	32	36	41	46	49	62	73
ML 20/2											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	96	130	150	188	225	261	314	348	348	466	467
0%	96	111	125	151	175	197	228	257	275	359	432
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	81	90	99	114	126	136	148	157	162	181	190
ML 20/4											
1% (Κατωφέρεια - Down Hill)	76	88	101	126	150	172	206	238	259	348	463
0%	68	79	89	108	125	141	163	183	196	255	308
1% (Ανωφέρεια - Up Hill)	61	68	75	88	99	108	120	130	135	157	171

*Πίεση Λειτουργίας - Operating Pressure : 1,0 Bar

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - MAIN FEATURES

- Περιέχει έναν κυλινδρικό σταλάκτη με εξελιγμένο διάφραγμα αυτογενώς συγκολλημένο στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα σε διαφορετικές ισαποχές.
- Το ενσωματωμένο διάφραγμα δημιουργεί ένα μηχανισμό αυτοκαθαρισμού.
- Ο PC ADRILINE σταλακτηφόρος αποτελεί άριστη λύση εκεί όπου απαιτούνται μεγαλύτεροι μήκους γραμμής άρδευσης (μέχρι 500 μέτρα) και σε εδάφη με τοπογραφικές ανωμαλίες.
- Τοποθετείται εύκολα υπογείως όταν παραχθεί με ένα ειδικό υλικό που απωθεί τις ρίζες και τον προστατεύει από έμφραξη που συνήθως προκαλείται από αυτές.
- Contains a cylindrical dripper with sophisticated diaphragm self-bonded to the inner wall of the pipe at different distances.
- The built-in diaphragm creates a self-cleaning mechanism.
- PC ADRILINE is an excellent solution where longer irrigation lines (up to 500 meters) are required and in soils with topographic anomalies.
- Easily placed underground when produced with a special material that repels the roots and protects it from obstruction usually caused by them.


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - HYDRAULIC DATA

Απώλεια πίεσης ως συνάρτηση του μήκους γραμμής άρδευσης σε m και ισαποχή σταλακτών σε cm
Pressure loss in m as function of lateral length in m and dripper spacing in cm

Μήκος Length (m)	PC 16/1.6								PC 16/2.1								PC 16/3.8							
	Ισαποχή - Spacing (cm)								Ισαποχή - Spacing (cm)								Ισαποχή - Spacing (cm)							
	15	20	30	40	50	60	75	100	30	40	50	60	75	100	125	150	30	40	50	60	75	100	125	150
20	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
40	4.5	2.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	1.9	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	3.9	1.8	1.0	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1
60	15.2	6.8	2.3	1.1	0.7	0.4	0.2	0.1	6.4	1.9	1.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	12.9	6.0	3.4	2.2	1.3	0.7	0.4	0.3
80		16.3	5.4	2.5	1.5	0.9	0.6	0.3	15.2	4.4	2.5	1.6	1.0	0.5	0.3	0.2		14.3	8.1	5.2	3.0	1.5	0.9	0.7
100			10.6	5.0	3.0	1.8	1.1	0.6		8.5	4.8	3.1	1.8	0.9	0.6	0.4		15.7	10.0	5.9	3.0	1.8	1.2	
120			18.2	8.5	5.1	3.1	1.8	0.9		14.7	8.3	5.3	3.1	1.6	1.0	0.7		17.0	9.9	5.0	3.1	2.1		
140				13.5	8.0	4.9	2.9	1.5			13.1	8.4	4.9	2.5	1.5	1.1			15.7	7.9	4.8	3.3		
160					11.9	7.3	4.3	2.2			19.6	12.5	7.3	3.7	2.3	1.5				11.7	7.1	4.8		
180					16.9	10.3	6.0	3.1				17.6	10.2	5.2	3.2	2.1				16.5	9.9	6.6		
200						14.2	8.2	4.2					14.0	7.1	4.3	2.9						13.5	9.2	
220							10.9	5.6					18.6	9.4	5.7	3.8						17.9	12.0	
240								14.1	7.2					12.2	7.3	4.9							15.3	
260									17.8	9.1				15.4	9.3	6.3								
280										11.3					11.5	7.7								
300								13.8							14.1	9.4								

Εύρος πίεσης λειτουργίας - Operating Pressure : 0,5 – 4,0 Bar.

Ενδεικνυόμενη πίεση λειτουργίας - Recommended Working Pressure: 1,0 – 3,5 Bar.

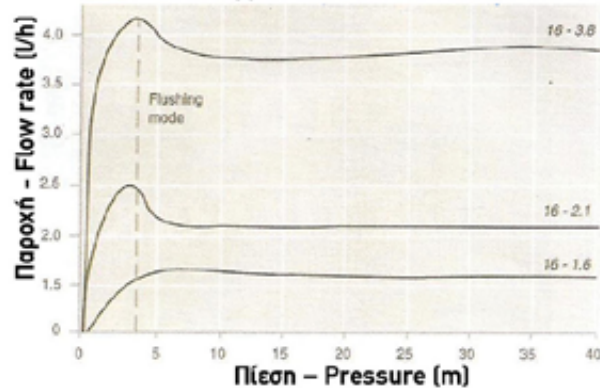Διάγραμμα Παροχής – Πίεσης Σταλάκτη
Dripper Flow vs Pressure

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος - Maximum allowed length (m)

16mm	Ισαποχή - Spacing (cm)						
Σταλάκτης - Dripper	20	30	40	50	60	75	100
1.6 Μαύρος - Black	90	120	160	190	220	270	340
2.1 Μπλε - Blue	70	100	130	160	190	230	290
3.8 Πορτοκαλί - Orange	50	70	90	110	130	150	190


ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - HYDRAULIC DATA PC ADRILINE Φ20

Απώλεια πίεσης ως συνάρτηση του μήκους γραμμής άρδευσης σε m και ισαποχή σταλακτών σε cm.
Pressure loss in m as function of lateral length in m and dripper spacing in cm

Μήκος Length	PC 20/1.8							PC 20/2.2							PC 20/3.8							
(m)	Isaxonh - Spacing (cm)							Isaxonh - Spacing (cm)							Isaxonh - Spacing (cm)							
	30	40	50	75	100	125	150	30	40	50	75	100	125	150	30	40	50	60	75	100	125	150
20	0.1	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.3	0.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
60	0.7	0.4	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	1.1	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	2.2	1.3	0.9	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1
80	1.4	0.8	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	2.1	1.2	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	4.4	2.6	1.7	1.2	0.8	0.5	0.3	0.2
100	2.3	1.3	0.9	0.4	0.2	0.2	0.1	3.5	2.1	1.3	0.6	0.3	0.2	0.2	7.7	4.5	3.0	2.2	1.4	0.8	0.5	0.4
120	3.5	2.1	1.4	0.6	0.4	0.2	0.2	5.4	3.2	2.0	0.9	0.5	0.4	0.3	12.0	7.1	4.7	3.4	2.2	1.3	0.9	0.6
140	5.1	3.0	1.8	0.9	0.5	0.3	0.3	7.9	4.6	2.9	1.4	0.8	0.5	0.4	17.7	10.5	7.0	5.1	3.3	2.0	1.3	0.9
160	7.0	4.1	2.7	1.3	0.7	0.5	0.4	10.9	6.5	4.0	1.9	1.1	0.7	0.5		14.8	9.9	7.1	4.7	2.8	1.8	1.3
180	9.2	5.4	3.6	1.7	1.0	0.6	0.5	14.6	8.6	5.3	2.5	1.5	1.0	0.7		20.0	13.4	9.6	6.4	3.8	2.5	1.8
200	11.9	7.0	4.8	2.2	1.3	0.8	0.6		11.2	7.0	3.3	1.9	1.3	0.9			17.6	12.7	8.4	5.0	3.3	2.4
220	15.0	8.9	5.9	2.8	1.6	1.1	0.8		14.3	8.9	4.2	2.5	1.6	1.2				16.3	10.9	6.4	4.2	3.0
240		11.0	7.3	3.4	2.0	1.3	0.9		17.8	11.0	5.2	3.1	2.0	1.4					13.6	8.0	5.3	3.8
260		13.4	8.8	4.2	2.5	1.6	1.2			13.5	6.4	3.8	2.5	1.8					16.9	9.9	6.6	4.8
280		16.2	10.7	5.1	3.0	2.0	1.4			16.4	7.8	4.8	3.0	2.2						12.1	8.0	5.8
300			12.8	6.1	3.5	2.3	1.7				9.3	5.5	3.6	2.6						14.6	9.7	6.9
320			15.1	7.2	4.2	2.8	2.0				11.0	6.5	4.3	3.1						17.3	11.5	8.3
340			17.6	8.4	4.9	3.2	2.3				12.9	7.6	5.0	3.6							13.5	9.7
360				9.7	5.7	3.8	2.7				15.0	8.8	5.8	4.2							15.8	19.3
380				11.1	6.5	4.3	3.1				17.3	10.2	6.7	4.8								13.2
400				12.8	7.5	4.9	3.5					11.6	7.7	5.5								15.1
420				14.4	8.5	5.6	4.0					13.3	8.8	6.3								
440				16.3	9.6	6.3	4.5					15.0	9.9	7.1								
460				18.4	10.8	7.1	5.1					16.9	11.2	8.0								
480					12.1	8.0	5.3						12.5	9.0								
500					13.4	8.9	6.4						14.0	10.0								
520					14.9	9.9	7.1															

Εύρος πίεσης λειτουργίας - Operating Pressure : 0,5 – 4,0 Bar.

Ενδεικνυόμενη πίεση λειτουργίας - Recommended Working Pressure: 1,0 – 3,5 Bar.

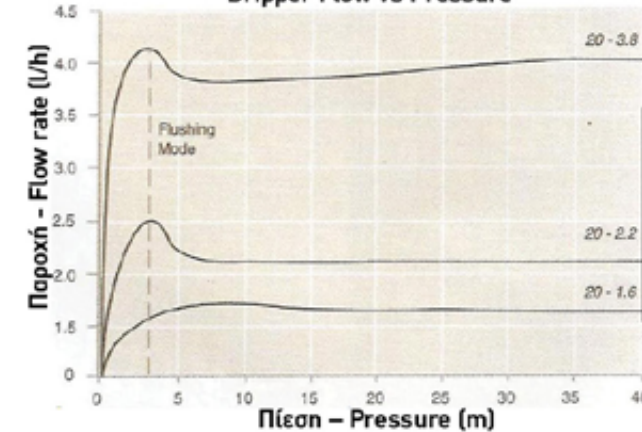Διάγραμμα Παροχής – Πίεσης Σταλάκτη
Dripper Flow vs Pressure

Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος - Maximum allowed length (m)

20mm	Ισαποχή - Spacing (cm)						
Σταλάκτης - Dripper	20	30	40	50	60	75	100
1.6 Μαύρος - Black	180	250	300	360	400	480	500
2.2 Μπλε - Blue	150	200	260	300	350	400	500
3.8 Πορτοκαλί - Orange	110	150	180	220	240	280	350

Σταλακτηφόροι σωλήνες | ADRILITE Driplines - Tapes | ADRILITE

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ



Ισοποχή Σταλακτών Dripper Spacing	Κωδικός Code	ADRILITE 2 & 4L/h							
		6mil 0,15mm		8mil 0,20mm		10mil 0,25mm		12mil 0,30mm	
		m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	DL015	2.500	0,0977	2.000	0,1131	2.000	0,1299	1.800	0,1414
20cm	DL020	3.000	0,0836	2.500	0,0977	2.000	0,1131	1.800	0,1260
25cm	DL025	3.000	0,0810	2.500	0,0926	2.000	0,1080	1.800	0,1221
30cm	DL030	3.000	0,0797	2.500	0,0900	2.000	0,0990	1.800	0,1196
40cm	DL040	3.000	0,0771	2.500	0,0887	2.000	0,0964	1.800	0,1170
50cm	DL050	3.000	0,0759	2.500	0,0874	2.000	0,0951	1.800	0,1144

- ♦ Συμπληρώνεται με 06, 08, 10 ή 12 ανάλογα με το πάχος τοιχώματος του σταλακτηφόρου σε mil.
- ♦ Filled in with 06,08,10 or 12 according to the wall thickness in mil.
- Συμπληρώνεται με 2 ή 4 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (2 ή 4L/h).
- Filled in with 2 or 4 according to the dripper flow (2 or 4L/h).

Κωδικός - Code	Μέση Παροχή - Average Flow Rate(L/h)						Σταλάκτης - Dripper	
	0,5 Bar	0,8 Bar	1,0 Bar	1,5 Bar	2,0 Bar	2,5 Bar	X	Kd
DL02XX	1,62	2,10	2,40	3,00	3,50	4,00	0,560	2,39
DL04XX	2,92	3,74	4,14	5,13	5,92	6,54	0,505	4,16

Ενδεικνυόμενη πίεση λειτουργίας - Recommended Operating Pressure 0,8Bar.

- 0: Πάχος τοιχώματος σε mil - Wall thickness in mil.
- XX: Ισοποχή σταλακτών σε cm - Emitters Spacing in cm.

Κωδικός - Code	Μέγιστο Μήκος Γραμμής Άρδευσης Max. Lateral Running Length (m)				
	Ισοποχή σταλακτών - Drippers spacing (cm)				
	10	20	30	40	50
DL082XX	-	67	87	105	122
DL122XX	-	65	85	103	119
DL084XX	-	48	62	75	87
DL124XX	-	47	61	74	85

- Πίεση Εισόδου: 0,943 Bar - Inlet Pressure 0.943 Bar.
- Διάμ. Σωλήνα - Pipe OD=17 mm, ID=16.6mm, 16.4 mm, 16.1 mm & 15.8 mm.
- Μηδενική κλίση - Zero Slope.
- Επιτρεπόμενη Διακύμανση Παροχής- Flow Variation 15%.
- Πίεση Λειτουργίας Σταλακτών - At Emitter Operating Pressure 0.8 Bar

Σταλακτηφόροι σωλήνες | ADRILITE NANO Driplines - Tapes | ADRILITE NANO

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΛΑΚΤΗ NANO




Ισοποχή Σταλακτών Dripper Spacing	Κωδικός Code	ADRILITE NANO 1 & 2L/h							
		6mil 0,15mm		8mil 0,20mm		10mil 0,25mm		12mil 0,30mm	
		m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
15cm	DLN015	2.500	0,0912	2.000	0,1068	2.000	0,1230	1.800	0,1353
20cm	DLN020	3.000	0,0793	2.500	0,0924	2.000	0,1083	1.800	0,1205
25cm	DLN025	3.000	0,0774	2.500	0,0872	2.000	0,1014	1.800	0,1173
30cm	DLN030	3.000	0,0760	2.500	0,0854	2.000	0,0955	1.800	0,1149
40cm	DLN040	3.000	0,0741	2.500	0,0849	2.000	0,0940	1.800	0,1134
50cm	DLN050	3.000	0,0725	2.500	0,0840	2.000	0,0933	1.800	0,1126

- ♦ Συμπληρώνεται με 06, 08, 10 ή 12 ανάλογα με το πάχος τοιχώματος του σταλακτηφόρου σε mil.
- ♦ Filled in with 06,08,10 or 12 according to the wall thickness in mil.
- Συμπληρώνεται με 1 ή 2 ανάλογα με την παροχή του σταλάκτη (1 ή 2L/h).
- Filled in with 1 or 2 according to the dripper flow (1 or 2L/h).

Πίνακας Παροχής / Πίεσης για Adrilite Nano 1L/h Flow Rate / Pressure for Adrilite Nano 1L/h						Πίνακας Παροχής/Πίεσης για Adrilite Nano 2L/h Flow Rate / Pressure for Adrilite Nano 2L/h				
Πίεση Pressure(Bar)	0,5	0,8	1	1,25	1,5	0,5	0,8	1	1,25	1,5
Μέση Παροχή Average Flow Rate:	0,997	1,213	1,32	1,458	1,58	1,445	1,755	1,901	2,107	2,244


Εκθέτης - Exponent (X) 0,3913
Kd 1,3300

ΠΑΡΟΧΗ / ΠΙΕΣΗ
FLOW RATE / PRESSURE

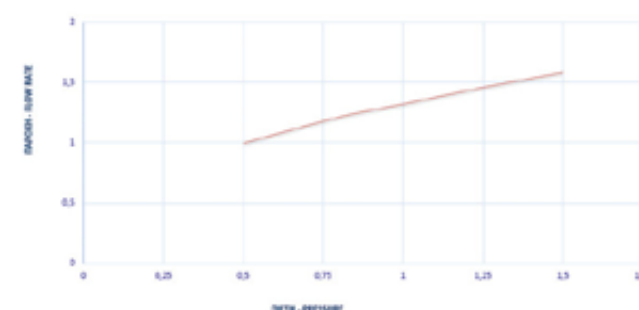

Εκθέτης - Exponent (X) 0,3754
Kd 1,9165

ΠΑΡΟΧΗ / ΠΙΕΣΗ
FLOW RATE / PRESSURE

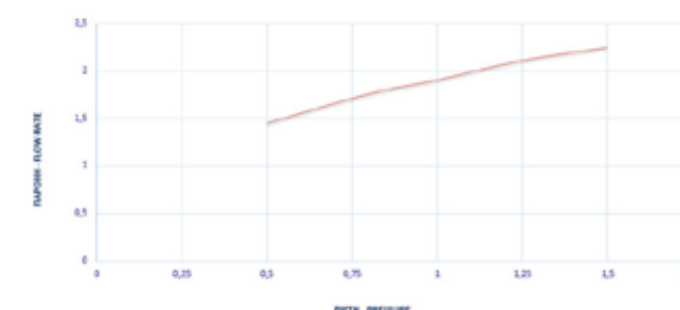

Σταλακτηφόροι σωλήνες | GREEN TAPE

Driplines - Tapes | GREEN TAPE

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΛΩΡΙΔΑΣ



Ισοποχή Σταλακτών Dripper Spacing	Κωδικός Code	GREEN TAPE			
		6mil 0,15mm		8mil 0,20mm	
		m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
10cm	ATG 0110	3.000	0,0780	2.500	0,0970
20cm	ATG 0120	3.000	0,0780	2.500	0,0970
30cm	ATG 0130	3.000	0,0780	2.500	0,0970

- ◊ Συμπληρώνεται με 06 ή 08 ανάλογα με το πάχος τοιχώματος του σταλακτηφόρου σε mil.
◊ Filled in with 06 or 08 according to the wall thickness in mil.

Κωδικός - Code	Μέση Παροχή - Average Flow Rate (L/h)					Σταλάκτης - Dripper	
	0,5 Bar	0,8 Bar	1,0 Bar	1,2 Bar	1,5 Bar	X	Kd
ATG061XX	0,77	1,03	1,16	1,3	1,51	0,61	1,17

Ενδεικνυόμενη πίεση λειτουργίας - Recommended Operating Pressure 0,8 Bar.
1. XX: Ισοποχή σταλακτών σε cms - Dripper spacing in cms.

Κωδικός - Code	Μέγιστο Μήκος Γραμμής Άρδευσης - Max. Lateral Running Length (m)					
	Ισοποχή σταλακτών - Drippers spacing (cm)					
	10	20	30	40	50	60
ATG061XX	65	104	136	164	190	213
ATG081XX	65	103	134	162	188	211

1. Πίεση Εισόδου - Inlet Pressure 0,94 Bar.
2. Διάμετρο Σωλήνα - Pipe OD=17 mm, ID=16,7mm & 16,6 mm.
3. Μηδενική κλίση - Zero Slope.
4. Επιτρεπόμενη Διακύμανση Παροχής - Flow Variation 10%.

Κωδικός - Code	Μέγιστο Μήκος Γραμμής Άρδευσης - Max. Lateral Running Length (m)					
	Ισοποχή σταλακτών - Drippers spacing (cm)					
	10	20	30	40	50	60
ATG061XX	75	120	157	190	220	247
ATG081XX	75	119	155	188	217	245

1. Πίεση Εισόδου - Inlet Pressure 1,0 Bar.
2. Διάμετρο Σωλήνα - Pipe OD=17 mm, ID=16,7mm & 16,6 mm.
3. Μηδενική κλίση - Zero Slope.
4. Επιτρεπόμενη Διακύμανση Παροχής - Flow Variation 15%.

Σταλακτηφόροι σωλήνες | ECO TAPE

Driplines - Tapes | ECO TAPE

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΛΩΡΙΔΑΣ



Ισοποχή Σταλακτών Dripper Spacing	Κωδικός Code	ECO TAPE			
		6mil 0,15mm		8mil 0,20mm	
		m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m	m/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
10cm	ATE 0110	3.000	0,0819	2.500	0,1019
20cm	ATE 0120	3.000	0,0819	2.500	0,1019
30cm	ATE 0130	3.000	0,0819	2.500	0,1019

- ◊ Συμπληρώνεται με 06 ή 08 ανάλογα με το πάχος τοιχώματος του σταλακτηφόρου σε mil.
◊ Filled in with 06 or 08 according to the wall thickness in mil.

Κωδικός - Code	Μέση Παροχή - Average Flow Rate (L/h)					Σταλάκτης - Dripper	
	0,5 Bar	0,8 Bar	1,0 Bar	1,2 Bar	1,5 Bar	X	Kd
ATE01XX	0,77	1,03	1,16	1,3	1,51	0,61	1,17

Ενδεικνυόμενη πίεση λειτουργίας - Recommended Operating Pressure 0,8 Bar.
1. 0: Πάχος τοιχώματος σε mil - Wall thickness in mil.
2. XX: Ισοποχή σταλακτών σε cms - Dripper spacing in cms.

Κωδικός - Code	Μέγιστο Μήκος Γραμμής Άρδευσης - Max. Lateral Running Length (m)					
	Ισοποχή σταλακτών - Drippers spacing (cm)					
	10	20	30	40	50	60
ATE061XX	70	111	146	176	204	229
ATE081XX	69	110	144	174	202	227
ATE101XX	69	109	143	172	200	225

1. Πίεση Εισόδου - Inlet Pressure 0,96 Bar.
2. Διάμετρο Σωλήνα - Pipe OD=17 mm, ID=16,8mm, 16,6mm & 16,5 mm.
3. Μηδενική κλίση - Zero Slope.
4. Επιτρεπόμενη Διακύμανση Παροχής - Flow Variation 10%.

Κωδικός - Code	Μέγιστο Μήκος Γραμμής Άρδευσης - Max. Lateral Running Length (m)					
	Ισοποχή σταλακτών - Drippers spacing (cm)					
	10	20	30	40	50	60
ATE061XX	81	129	169	204	236	266
ATE081XX	80	128	167	202	234	264
ATE101XX	80	127	166	200	232	261

1. Πίεση Εισόδου - Inlet Pressure 1,43 Bar.
2. Διάμετρο Σωλήνα - Pipe OD=17 mm, ID=16,8mm, 16,6mm & 16,5 mm.
3. Μηδενική κλίση - Zero Slope.
4. Επιτρεπόμενη Διακύμανση Παροχής - Flow Variation 15%.



Adri-Pipe			
Εξ. διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
16	ADPE00016	300	0,204
20	ADPE00020	300	0,280
25	ADPE00025	250	0,380
32	ADPE00032	200	0,580

Adri-Pipe Extra			
Εξ. διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
12	ADPE06012	300	0,166
16	ADPE06016	300	0,219
20	ADPE06020	300	0,306
25	ADPE06025	250	0,447
32	ADPE06032	200	0,675

Adri-Pipe Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Εξ. διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
16	ADPE00016100	100	0,228
20	ADPE00020100	100	0,304
25	ADPE00025100	100	0,447
32	ADPE00032100	100	0,656
16	ADPE00016050	50	0,247
20	ADPE00020050	50	0,323
25	ADPE00025050	50	0,475
32	ADPE00032050	50	0,665
16	ADPE00016025	25	0,285
20	ADPE00020025	25	0,371
25	ADPE00025025	25	0,513
32	ADPE00032025	25	0,741

Adri-Pipe Extra Μικρές Συσκευασίες - Small Packs			
Εξ. διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	μ/κουλ. m/coil	Τιμή €/m Price €/m
16	ADPE06016100	100	0,242
20	ADPE06020100	100	0,342
25	ADPE06025100	100	0,513
32	ADPE06032100	100	0,741
16	ADPE06016050	50	0,257
20	ADPE06020050	50	0,361
25	ADPE06025050	50	0,542
32	ADPE06032050	50	0,760
16	ADPE06016025	25	0,295
20	ADPE06020025	25	0,415
25	ADPE06025025	25	0,623
32	ADPE06032025	25	0,874

ΤΥΠΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ – PE – POLYETHYLENE TYPE

PE	ΤΥΠΟΣ TYPE	ΟΝΟΜΑΣΙΑ NAME	MRS (Mpa)	ΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (σ) DESIGN STRESS
PE 32	LDPE	Χαμηλής Πυκνότητας/ Low Density	3,2	2,5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TECHNICAL CHARACTERISTICS


Irrigation Pipes	Adri-Pipe		Adri-Pipe Extra	
Διάμετρος Diameter	Πάχος τοιχώματος Wall thickness	Βάρος Weight	Πάχος τοιχώματος Wall thickness	Βάρος Weight
mm	mm	gr/m	mm	gr/m
16	1,15	54	1,30	59
20	1,35	78	1,55	89
25	1,60	118	2,00	138
32	1,90	180	2,30	209

Χρώμα: Μαύρο με δύο μπλέ ρίγες
Πίεση Λειτουργίας: 6Atm

Color: Black with two light-blue stripes
Working Pressure: 6Atm



1.2

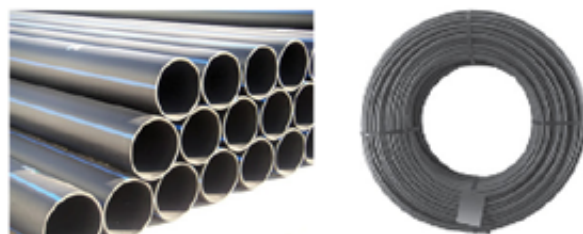Σωλήνες πολυαιθυλενίου | HDPE 2ης γενιάς
PE Pipes | HDPE PE 80

PE 2ης ΓΕΝΙΑΣ (α63, MRS 8, PE80) ΚΑΤΑ EN-12201-2 CEN													
Εξωτ. Διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	PN 6			PN 10			PN 12,5			PN 16		
		Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m
25	ADPEC•025◊	-	-	-	2,0	0,114	0,560	2,3	0,167	0,740	3,0	0,207	0,760
32	ADPEC•032◊	-	-	-	2,3	0,227	0,750	3,0	0,274	0,910	3,6	0,322	1,070
40	ADPEC•040◊	2,0	0,242	0,870	3,0	0,355	1,170	3,7	0,423	1,400	4,5	0,502	1,660
50	ADPEC•050◊	2,4	0,366	1,170	3,7	0,540	1,790	4,6	0,656	2,170	5,6	0,778	2,580
63	ADPEC•063◊	3,0	0,566	1,850	4,7	0,861	2,850	5,8	1,040	3,430	7,1	1,240	4,130
75	ADPEC•075◊	3,6	0,813	2,650	5,6	1,220	4,060	6,8	1,450	4,820	8,4	1,750	5,810
90	ADPEC•090◊	4,3	1,170	3,730	6,7	1,750	5,810	8,2	2,100	6,960	10,1	2,520	8,350
110	ADPEC•110◊	5,3	1,750	5,510	8,1	2,590	8,580	10,0	3,110	10,330	12,3	3,740	12,410
125	ADPEC•125◊	6,0	2,240	7,130	9,2	3,340	11,060	11,4	4,040	13,400	14,0	4,840	16,070
140	ADPEC•140◊	6,7	2,800	9,320	10,3	4,160	13,890	12,7	5,040	16,760	15,7	6,070	20,160
160	ADPEC•160◊	7,7	3,670	12,230	11,8	5,450	18,150	14,6	6,610	21,980	17,9	7,900	26,270

- Συμπληρώνεται με 06, 10, 12 & 16 ανάλογα με την πίεση λειτουργίας του σωλήνα 6, 10, 12,5 & 16 αντίστοιχα.
- Filled in with 06, 10, 12 & 16 according to the operating pressure of the pipe 6, 10, 12,5 & 16 respectively.
- ◊ Συμπληρώνεται με το πάχος τοιχώματος ανάλογα με την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας του σωλήνα.
- ◊ Filled in with the wall thickness according to the diameter and the operating pressure of the pipe.

Συνήθη μήκη σωλήνων:

από Φ32 έως Φ125 100m

από Φ140 και άνω σε ευθύγραμμο μήκη των 12m

Standard coil length:


from Φ32 to Φ125 100m

from Φ140 and up in 12m straight pieces.

PE 2ης ΓΕΝΙΑΣ (α63, MRS 8, PE80) ΚΑΤΑ DIN 8074-8075										
Εξωτ. Διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	PN 6			PN 10			PN 16		
		Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m
25	ADPED•025◊	1,80	0,137	0,460	2,3	0,170	0,620	3,5	0,239	0,870
32	ADPED•032◊	1,90	0,186	0,620	3,0	0,227	0,920	4,5	0,391	1,300
40	ADPED•040◊	2,30	0,284	0,940	3,7	0,428	1,430	5,6	0,606	2,020
50	ADPED•050◊	2,90	0,438	1,460	4,6	0,662	2,210	6,9	0,931	3,100
63	ADPED•063◊	3,60	0,694	2,180	5,8	1,050	3,500	8,7	1,480	4,920
75	ADPED•075◊	4,30	0,971	3,240	6,9	1,480	4,920	10,4	2,100	7,000
90	ADPED•090◊	5,10	1,380	4,590	8,2	2,110	7,030	12,5	3,020	10,070
110	ADPED•110◊	6,30	2,070	6,900	10,0	3,130	10,430	15,2	4,490	14,950
125	ADPED•125◊	7,10	2,650	8,840	11,4	4,060	13,530	17,3	5,800	19,340
140	ADPED•140◊	8,00	3,320	10,990	12,8	5,090	16,830	19,4	7,270	24,040
160	ADPED•160◊	9,10	4,330	14,310	14,6	6,630	21,910	2,2	9,470	31,320

- Συμπληρώνεται με 06, 10 & 16 ανάλογα με την πίεση λειτουργίας του σωλήνα 6, 10 & 16 αντίστοιχα.
- Filled in with 06, 10 & 16 according to the operating pressure of the pipe 6, 10 & 16 respectively.
- ◊ Συμπληρώνεται με το πάχος τοιχώματος ανάλογα με την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας του σωλήνα.
- ◊ Filled in with the wall thickness according to the diameter and the operating pressure of the pipe.

1.2

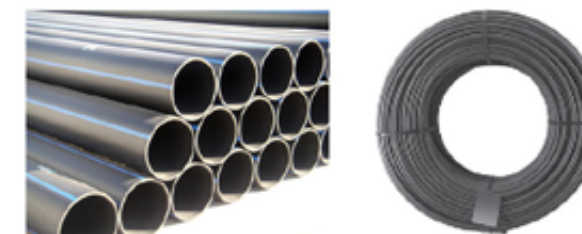Σωλήνες πολυαιθυλενίου | HDPE 3ης γενιάς
PE Pipes | HDPE PE 100

PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ (α80, MRS 10, PE100) ΚΑΤΑ EN-12201-2, DIN 8074 - 8075/ 99										
Εξωτ. Διάμετρος O.D. (mm)	Κωδικός Code	PN 10			PN 12,5			PN 16		
		Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m	Πάχος Τοιχώμ. Wall thikn. mm	Βάρος Weight Kg/m	Τιμή Price €/m
20	ADPECD•020◊	-	-	-	-	-	-	2,0	0,114	0,690
25	ADPECD•025◊	-	-	-	2,0	0,146	0,880	2,3	0,167	0,950
32	ADPECD•032◊	2,0	0,191	1,110	2,4	0,227	1,320	3,0	0,274	1,380
40	ADPECD•040◊	2,4	0,289	1,350	3,0	0,355	1,730	3,7	0,423	2,070
50	ADPECD•050◊	3,0	0,445	2,070	3,7	0,540	2,610	4,6	0,656	3,170
63	ADPECD•063◊	3,8	0,709	3,280	4,7	0,861	4,190	5,8	1,040	5,010
75	ADPECD•075◊	4,5	1,000	4,680	5,6	1,220	5,820	6,8	1,450	7,020
90	ADPECD•090◊	5,4	1,440	6,720	6,7	1,750	8,330	8,2	2,100	10,140
110	ADPECD•110◊	6,6	2,140	9,960	8,1	2,590	12,490	10,0	3,110	15,150
125	ADPECD•125◊	7,4	2,730	12,740	9,2	3,340	16,150	11,4	4,040	19,510
140	ADPECD•140◊	8,3	3,430	15,490	10,3	4,180	19,480	12,7	5,040	23,520
160	ADPECD•160◊	9,5	4,470	20,090	11,8	5,450	25,480	14,6	6,610	30,860

- Συμπληρώνεται με 10, 12 & 16 ανάλογα με την πίεση λειτουργίας του σωλήνα 10, 12,5 & 16 αντίστοιχα.
- Filled in with 10, 12 & 16 according to the operating pressure of the pipe 10, 12,5 & 16 respectively.
- ◊ Συμπληρώνεται με το πάχος τοιχώματος ανάλογα με την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας του σωλήνα.
- ◊ Filled in with the wall thickness according to the diameter and the operating pressure of the pipe.

Συνήθη μήκη σωλήνων:

από Φ20 έως Φ25 250m

Φ32 200m

από Φ40 έως Φ125 100m

από Φ140 και άνω σε ευθύγραμμο μήκη των 12m

Standard coil length:

from Φ20 to Φ25 250m


Φ32 200m

from Φ40 to Φ125 100m

from Φ140 and up in 12m straight pieces.

1.3


Σωλήνες PVC PVC Pipes



ΣΩΛΗΝΕΣ PVC CEN - PVC PIPES CEN					
ΚΩΔΙΚΟΣ - CODE	Εξωτ. Διαμετρος O.D. (mm)	Τιμή €/m - Price €/m			
		PN 6	PN 10	PN 12,5	PN 16
ADPVCD*050	50	1,57	2,05	-	3,00
ADPVCD*063	63	2,04	3,08	3,97	4,65
ADPVCD*075	75	2,85	4,43	-	6,59
ADPVCD*090	90	4,11	6,38	7,96	9,48
ADPVCD*110	110	5,96	9,48	11,89	14,18
ADPVCD*125	125	7,63	11,92	14,73	17,90
ADPVCD*140	140	9,45	14,92	18,72	22,37
ADPVCD*160	160	12,25	19,53	24,41	29,16
ADPVCD*200	200	19,13	30,32	33,27	45,68
ADPVCD*225	225	24,11	38,48	48,25	57,35
ADPVCD*250	250	29,65	47,06	54,49	70,94
ADPVCD*280	280	38,08	60,82	76,31	91,22
ADPVCD*315	315	48,35	76,57	96,72	115,36
ADPVCD*355	355	61,17	97,08	123,22	146,12
ADPVCD*400	400	77,28	123,43	155,89	186,02

* Συμπληρώνεται με 06, 10, 12, 16 για PN 6, PN 10, PN 12,5, PN 16 αντίστοιχα.
* Filled in with 06, 10, 12, 16 for PN 6, PN 10, PN 12.5, PN 16 respectively.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ - O-RINGS														
mm	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
Τιμή Price €/m	0,57	0,73	0,94	1,32	1,72	2,00	2,78	3,76	5,60	6,00	7,17	13,32	20,90	21,90

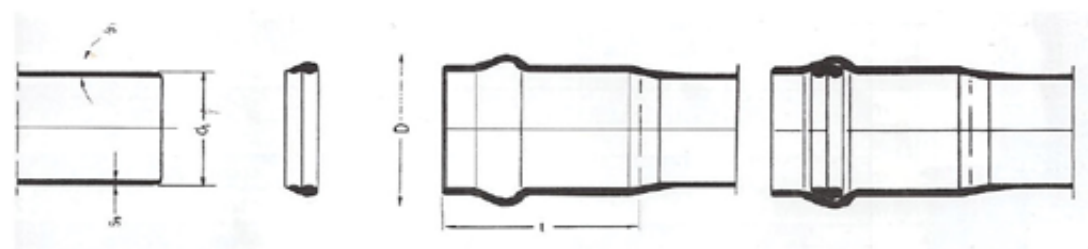

1.4

Μάνικες Lay Flat



ΜΑΝΙΚΑ - LAY FLAT 4Bar									
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - I.D.		ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ WALL THICKNESS		ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. MAX. WORKING PRESSURE	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ BURSTING PRESSURE	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛ. COIL LENGHT	ΒΑΡΟΣ ΚΟΥΛ. COIL WEIGHT	ΤΙΜΗ PRICE
	mm	inch	mm	mil	bar	bar	m	gr/m	€/m
AELF-S1	52	2	1,75	69	6	19	100	310	1,14
AELF-S2	65	2 1/2	1,80	71	6	18	100	370	1,38
AELF-S3	77	3	1,85	73	5	15	100	520	1,73
AELF-S4	103	4	2,05	81	4	12	100	720	2,61
AELF-S5	128	5	2,05	81	3	11	100	930	-
AELF-S6	154	6	2,20	87	3	10	100	1150	-

ΜΑΝΙΚΑ - LAY FLAT 6Bar									
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - I.D.		ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ WALL THICKNESS		ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. MAX. WORKING PRESSURE	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ BURSTING PRESSURE	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛ. COIL LENGHT	ΒΑΡΟΣ ΚΟΥΛ. COIL WEIGHT	ΤΙΜΗ PRICE
	mm	inch	mm	mil	bar	bar	m	gr/m	€/m
AELF-N1	52	2	1,80	71	8	24	100	320	1,20
AELF-N2	65	2 1/2	1,85	73	8	23	100	380	1,45
AELF-N3	77	3	1,90	75	6	18	100	530	1,80
AELF-N4	103	4	2,12	83	6	15	100	800	2,90
AELF-N5	128	5	2,15	85	4	13	100	990	-
AELF-N6	154	6	2,25	89	4	12	100	1200	-

ΜΑΝΙΚΑ - LAY FLAT 3Bar									
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - I.D.		ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ WALL THICKNESS		ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. MAX. WORKING PRESSURE	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ BURSTING PRESSURE	ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΛ. COIL LENGHT	ΒΑΡΟΣ ΚΟΥΛ. COIL WEIGHT	ΤΙΜΗ PRICE
	mm	inch	mm	mil	bar	bar	m	gr/m	€/m
AELF-R3	77	3	1,45	57	3	9	100	450	1,45
AELF-R4	103	4	1,45	57	3	9	100	600	2,20



ΝΑΥΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ REGULATED FLOW EMITTER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE44100070	0-70lt	100	0,08



ΝΑΥΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ HIGH REGULATED FLOW EMITTER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE44200160	0-160lt	100	0,12
AE44203016	30-160lt	100	0,12



ΝΕΙΝ ΕΤΕ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ONLINE VISITABLE EMITTER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AEETF0001000	2lt	100	0,20
AEETF0002000	4lt	100	0,20
AEETF0004000	8lt	100	0,20
AEETF0008000	16lt	100	0,20



ΝΕΙΝ ΕΡC ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ PC VISITABLE EMITTER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AEPC0002000	2lt	100	0,20
AEPC0004000	4lt	100	0,20
AEPC0008000	8lt	100	0,20



ΕΔΕΝ PC NO-DRAIN ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ EDEN PC NO-DRAIN EMITTER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AENDPC00200	2lt	100	0,24
AENDPC00400	4lt	100	0,24
AENDPC00800	8lt	100	0,24



PETRA PCD ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ELBOW EMITTER WITH HOOK			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AEPE0008000	8lt	100	0,20



ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΕΔΕΝ PC 2 OUTLET DISTRIBUTOR			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE4490005	Για σωληνάκι for microtube 3,8-4,5mm (ID)	100	0,13



ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗ ΕΔΕΝ PC 4 OUTLET DISTRIBUTOR			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE44910005	Για σωληνάκι for microtube 3,8-4,5mm (ID)	100	0,13



ΔΗΨΗ ADAPTOR FOR MICRO-TUBE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3690606	Για σωληνάκι for microtube 3,8-4,5mm (ID)	100	0,13



ΓΩΝΙΑΚΗ ΛΟΓΚΗ ΜΕ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ LABYRINTH STAKE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE4480003	Για σωληνάκι for microtube 3,8mm (ID) Παροχή 2,8lt/h σε 1bar Flow rate 2,8lt/h in 1bar	100	0,13



ΓΩΝΙΑΚΗ ΛΟΓΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ DROP LEADING STAKE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE4480001	Για σωληνάκι for microtube 5,3mm (OD)	100	0,13



ΛΟΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CLIP STAKE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE39000015	Για σωληνάκι for microtube 3,8-4,5mm (ID)	100	0,13



ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ANTIINSECT ROTATING SPRAYER ANTIINSECT					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ NOZZLE	l/h	ΔΙΑΜ. D (m)	ΣΥΣΚ. PACK.	ΤΙΜΗ PRICE
AE43500040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40	5	100	0,18
AE43500070	ΜΑΥΡΟ	70	6,5	100	0,18
AE43500090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	7	100	0,18
AE43500105	ΜΠΛΕ	105	7,5	100	0,18
AE43500120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	8	100	0,18
AE43500140	ΡΟΖ	140	8,5	100	0,18
AE43500160	ΚΑΦΕ	160	8,5	100	0,18
AE43500200	ΚΙΤΡΙΝΟ	200	8,5	100	0,18
AE43500250	ΛΕΥΚΟ	250	8,5	100	0,18
AE43500300	ΛΑΔΙ	300	8,5	100	0,18



ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ SUPER ROTATING SPRAYER					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ NOZZLE	l/h	ΔΙΑΜ. D (m)	ΣΥΣΚ. PACK.	ΤΙΜΗ PRICE
AE43600040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40	5	100	0,19
AE43600070	ΜΑΥΡΟ	70	7	100	0,19
AE43600090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	7,5	100	0,19
AE43600105	ΜΠΛΕ	105	8	100	0,19
AE43600120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	8	100	0,19
AE43600140	ΡΟΖ	140	8,5	100	0,19
AE43600160	ΚΑΦΕ	160	8,5	100	0,19
AE43600200	ΚΙΤΡΙΝΟ	200	8,5	100	0,19
AE43600250	ΛΕΥΚΟ	250	9	100	0,18
AE43600300	ΛΑΔΙ	300	9	100	0,18



ΜΠΕΚ ΣΤΑΘΕΡΟ STABLE SPRAYER					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ NOZZLE	l/h	ΔΙΑΜ. D (m)	ΣΥΣΚ. PACK.	ΤΙΜΗ PRICE
AE43300060	ΓΚΡΙ	60	3	100	0,12
AE43300070	ΜΑΥΡΟ	70	3,5	100	0,12
AE43300090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	4	100	0,12
AE43300105	ΜΠΛΕ	105	4,5	100	0,12
AE43300120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	5	100	0,12
AE43300140	ΡΟΖ	140	5	100	0,12
AE43300160	ΚΑΦΕ	160	5,5	100	0,12
AE43300200	ΚΙΤΡΙΝΟ	200	5,5	100	0,12

* Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά τεμάχιο (€/τεμχ) / The prices are in Euro per piece (€/pc)



ΜΠΕΚ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ STABLE ANGLED SPRAYER					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ NOZZLE	l/h	ΔΙΑΜ. D (m)	ΣΥΣΚ. PACK.	ΤΙΜΗ PRICE
AE42100040	ΠΟΡΤΟΚ.	40	3	100	0,29
AE42100070	ΜΑΥΡΟ	70	3,5	100	0,29
AE42100090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	3,5	100	0,29
AE42100105	ΜΠΛΕ	105	4	100	0,29
AE42100120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	4	100	0,29
AE42100070	ΜΑΥΡΟ	70	3	100	0,29
AE42100090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	3,5	100	0,29
AE42100105	ΜΠΛΕ	105	4	100	0,29
AE42100120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	4,5	100	0,29
AE42100200	ΚΙΤΡΙΝΟ	200	4,5	100	0,29
AE42100090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	3,5	100	0,29
AE42100105	ΜΠΛΕ	105	4	100	0,29
AE42100120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	4	100	0,29



ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MIST ATOMIZER				
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ NOZZLE	l/h	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE43400040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	40	100	0,20
AE43400070	ΜΑΥΡΟ	70	100	0,20
AE43400090	ΠΡΑΣΙΝΟ	90	100	0,20
AE43400105	ΜΠΛΕ	105	100	0,20
AE43400120	ΚΟΚΚΙΝΟ	120	100	0,20
AE43400160	ΚΑΦΕ	160	100	0,20
AE43400200	ΚΙΤΡΙΝΟ	200	100	0,20
AE43400250	ΛΕΥΚΟ	250	100	0,20



SUPER 10					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ NOZZLE	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE336446	450L/H ΚΙΤΡΙΝΟ- YELLOW	2,5	0,45	20,0	9,88
AE336442	550L/H ΠΡΑΣΙΝΟ- GREEN	2,5	0,55	20,0	9,88



MAGIC DRIVE LA 140 ΑΡΙΣΤΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 1/2"					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ (mm) NOZZLE	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE5181G41436	2,6 ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	2,5	0,410	19,0	11,69
AE5181G41438	2,8 ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	2,5	0,465	20,0	11,69
AE5181G41430	3,0 ΚΑΦΕ - BROWN	2,5	0,545	22,0	11,69
AE5181G41432	3,2 ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	2,5	0,615	23,0	11,69



AQUAMASTER & ADAPTOR					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ NOZZLE	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE219517	300 L/H ΚΟΚΚΙΝΟ- RED	2,5	0,365	13,0	1,20



501-U 1/2" ΘΗΛΥΚΗ ΒΑΣΗ 501-U 1/2" FEMALE					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ (mm) NOZZLE	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE5151616	1,6	2,5	0,130	12,0	7,58
AE5151620	2	2,5	0,200	13,0	7,58

* Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά τεμάχιο (€/τεμχ) / The prices are in Euro per piece (€/pc)



427 1/2" ΑΡΙΣΤΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ 427 1/2" MALE					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ (mm) NOZZLE	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE5147363	4	2,0	0,85	24,0	10,62



5022-U 1/2" ΑΡΙΣΤΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 5022-U 1/2" MALE - FULL & PART CIRCLE					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ (mm) NOZZLES	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE5152913	2,5 X 1,8	2,5	0,560	21,0	10,96



5035 3/4" ΑΡΙΣΤΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 5035 3/4" MALE - FULL & PART CIRCLE					
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΚΡΟΦΥΣ (mm) NOZZLES	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	ΤΙΜΗ PRICE
AE5153515	5,0 X 2,5	3,0	1,950	30,0	12,00
AE5153516	5,5 X 2,5	3,0	2,300	32,0	12,00
AE5153517	6,0 X 2,5	3,0	2,650	33,0	12,00



ΚΑΝΤΑΛ JOINT			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36600008	ΚΑΝΤΑΛ	100	0,047



ΥΠΟΔΟΧΗ NOZZLE ADAPTOR			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3680006	Φ6 ΜΑΥΡΗ	100	0,039
AE3680006	Φ6 ΚΟΚΚΙΝΗ	100	0,039



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΝΙΠΕΛ ADAPTOR MALE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3730007	Φ7	100	0,035



ΝΙΠΕΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ NOZZLE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3720007	Φ7	100	0,033



ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ MALE NOZZLE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3730007	6X10	100	0,056



ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΥΛΙΚΗ FEMALE NOZZLE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3630007	6X12	100	0,054



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ MALE JOINER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3700006	6X6	100	0,048



ΤΑΠΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ DIRECTOR PLUG			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36400006	Φ6	120	0,040
AE36400008	Φ8	100	0,065

* Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά τεμάχιο (€/τμχ) / The prices are in Euro per piece (€/pc)



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ BARBED JOINER			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36900505	Φ5	100	0,049
AE36900606	Φ6	100	0,043
AE36900707	Φ7	100	0,041



ΛΟΓΧΗ STAKE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE38001840	40CM ΜΑΥΡΗ	100	0,258
AE38001840	40CM ΚΟΚΚΙΝΗ	100	0,278
AE38001840	40CM ΜΠΛΕ	100	0,278



ΓΑΝΤΖΑΚΙ HOOK			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3780016	Φ16	100	0,043
AE3780020	Φ20	100	0,062
AE3780025	Φ25	100	0,120
AE3780032	Φ32	100	0,160



ΓΑΝΤΖΑΚΙ SUPER SUPER HOOK			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3780520	Φ20	100	0,078
AE3780525	Φ25	100	0,120



ΜΑΚΡΥ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΕ ΣΤΟΠ ΝΕΡΟΥ SUPER SUPPORTING HOOK			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE35215016	Φ16	100	0,110
AE35215020	Φ20	100	0,110



ΣΓΡΟΜΠΙΑ PUNCH			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3850003	Φ3 ΠΡΑΣΙΝΟ	10	2,730
AE3850004	Φ4 ΜΠΛΕ	10	2,730
AE3850006	Φ6 ΚΟΚΚΙΝΟ	10	2,730
AE3850008	Φ8 ΚΑΦΕ	10	2,730



ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ7 ΚΟΜΠΛΕ (ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΠΛΟΣ) SPAGHETTI HOSE WITH 2 ADAPTORS			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE38200307	0,30M	100	0,159
AE38200607	0,60M	100	0,227
AE38200807	0,80M	100	0,270
AE38201007	1,00M	100	0,310
AE38201207	1,20M	100	0,356
AE38201507	1,50M	100	0,427
AE38202007	2,00M	100	0,535



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΗΝΙΟΥ RAISER PP			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE51230022	3/4" X 30CM	-	0,810
AE51250022	3/4" X 50CM	-	1,620
AE51230033	1" X 30CM	-	0,850
AE51250033	1" X 50CM	-	1,782

* Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά τεμάχιο (€/τμχ) / The prices are in Euro per piece (€/pc)



ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ PVC RAISER PVC			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE51480022	3/4" X 80CM	-	2,808
AE51410022	3/4" X 100CM	-	3,240
AE51470033	1" X 70CM	-	3,996
AE51480033	1" X 80CM	-	3,456
AE51410033	1" X 100CM	-	4,104



ΤΑΦΑΚΙ ΘΗΛΥΚΟ FEMALE TEE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36700777	6X6X6	100	0,037



ΤΑΓΑ ΦΙΣ BARBED PLUG			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36500004	Φ4	100	0,032
AE36500006	Φ6	100	0,043
AE36500008	Φ8	100	0,088



ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ BARBED ELBOW			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36300404	4X4	100	0,119
AE36300606	6X6	100	0,119



ΤΑΦΑΚΙ ΦΙΣ BARBED TEE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE36200444	4X4X4	100	0,083
AE36200666	6X6X6	100	0,075



ΛΗΨΗ SNAP FIT			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE394A0004	Φ4	100	0,042
AE394A0005	Φ5	100	0,042
AE394A0006	Φ6	100	0,039



ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC PVC PIPE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE38100005	OD 5/ID 3.3	500	0,140
AE38100006	OD 6/ID 4.1	300	0,173
AE38100007	OD 7/ID 4.8	250	0,248

* Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά τεμάχιο (€/τμχ) / The prices are in Euro per piece (€/pc)



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΘΗΛ ADAPTOR FEMALE			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3740121	Φ12 X 1/2"	100	0,660



ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ12 ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΗΛ 1/2" PVC PIPE Φ12 (Complete)			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE38300100	Φ12X1,00CM	25	1,845
AE38300120	Φ12X1,20CM	25	1,950
AE38300150	Φ12X1,50CM	25	2,272



ΥΠΟΔΟΧΗ FEMALE ADAPTOR			
ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ PRICE
AE3680008	Φ8	100	0,079

* Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά τεμάχιο (€/τμχ) / The prices are in Euro per piece (€/pc)



ADRITEC
EUROPE